

説明は、本体に接続し、ヘルプからも参照できます。

管理画面 全体

それぞれ、 ボタンでメニューが 開き、

 ボタンで閉じます。

画面キャプチャ ボタン：

スマホ操作画面のミニチュア画面を、現在モニターに映っている最新画像に更新します。

このページの更新 ボタン：

このボタンは、現在モニターに映っている設定を手元のスマホに反映します。テロップのメモリー呼出し後は手元設定と画面表示が異なるので、一度「このページの更新」をタッチしてください

スマホダイレクト メニュー：

画像や、ムービー（オプション）を、スマホから本体に送ります。

- 撮る・選ぶボタンをタッチ
- スマホ内の写真やムービーを選ぶか、その場でカメラで撮影します。
- DispIt! ボタンをタッチすると送信され、モニターに映ります。（ムービーはムービーメニューから操作します。）
- 送信できる画像の条件
タイプ：JPEG タイプ
サイズ：6MB

ファイル数：静止画像のみで5個まで

（注意）6個目を送ると、古いものから削除されます。



*オプション機能も含まれています

テロップ画面

流れる文字の設定

- 文字入力 :
文字入力欄、記号メニューにある記号が
使えます。Clear ボタンで入力欄の文字
が消去されます。変更、消去後は「送信」
ボタンをタッチすると画面に反映されま
す。
- メモリー機能 :
現在の画面表示の文字、文字色、位置等
を保存し、呼び出すことができます。
- ポーズ :
流れている文字をストップ、再開
- 文字オプション :
字色や字体、大きさ等、変更後に「送
信」ボタンタッチで反映

記号 :

使用できる記号の一覧です。スマホのコピー・
ペースト(貼りつけ)機能で使用してください。



戻る

記号文字

すべての書体で使用可								
紳	紳	代	職	砲	証	端	KK	
TEL	℃	〒		↑	←	→	↓	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
明朝体、ゴシック体で使用可								
⌘	⇄	⊙	✱	✎	✎	✎	✎	
毛筆書体kで使用可								

記号画面

ピクチャ画面

画像と、オプションを設定

- 画像表示OFF：
表示中の画像を消します。画像データ自体は消えません。再度表示するには、下の画像一覧の Displ! ボタンをタッチ
- 画像位置：
表示中の画像の位置寄せ
- 表示効果：
表示中の画像を加工します。自動回転は、画像の持つデータから、上下を自動判別して表示します。どちらも画像データ自体は変わりません。
変更後、「変更」ボタンをタッチすると反映されます。
- 一覧更新：
下の画像一覧を最新にします。

画像一覧：

本体に保存されている画像の一覧です。

Displ! ボタンをタッチすると、画面に表示されます。プレビュー画像を長タッチすると、イメージをスマホに保存 (iPhone, iPad) することができます。



ムービーメニュー (オプション)

ムービー機能の設定

*ムービーは、最前面に表示するため、ピックアップとテロップは、ムービーの下に表示されません。

- **対応ムービー：**
iPhone, iPad で撮った MOV ファイル、アンドロイドスマホの mp4 にも対応しています。
送信可能サイズ-400Mb まで
ファイル数制限-画像ファイルと合わせて 10 個まで
- **ムービー画質：**
送信するムービーファイルは、圧縮される場合があります。サイズの大きいファイルや、画質を保って表示する場合は、「以下外部メモリーの画像を再生する」を参照してください。
- **外部メモリーの動画を再生する**
 - 再生したい動画を一度外部 USB メモリーにコピーする (方法はサポートまで)
 - 本体 USB 差込口に USB メモリーを取り付ける
 - ムービーメニューの中の「ソース」を「USB」に切替
 - 一覧が USB 内部の画像にきりかわる
 - *外部 USB メモリーは、1 つだけ差込使用できます。
- **ムービー停止：**
再生中のムービー停止
- **位置・サイズ：**
あらかじめセットされた位置、サイズ。「大」はフル画面。
- **一覧更新：**
下のムービー一覧を最新にします。
- **ソース：**
ムービーの読み込み先を指定。
内部-スマホダイレクトで送信した場所
USB-外部 USB メモリー
- **USBメモリー取外し：**
外部 USB メモリーを安全に取り外すために、とり外す前に、タッチし、一覧画面の USB に、ファイルが表示されないのを確認してから取り外してください。
- **ムービー一覧：**
プレビューでスマホ側でムービーをプレビュー再生。(一部対応していない場合があります)
DispIt! ボタンをタッチすると画面で再生されます。
ムービーのスマホからの送信は、スマホダイレクトメニューから画像と同様に行います。
ソースが USB の場合、USB メモリー内の一覧が表示されます。




カスタム画面の座標設定

カスタム設定：

ムービーの大きさと位置を、指定して自由なレイアウトで表示します。ムービーは画面比を保ったまま、切り取りでフィットします。たて、横、x 位置、y 位置をセットして「カスタム」ボタンをタッチすると、反映されます。

x、y 位置は、ムービーの左上角の座標で、画面左上角を (0, 0) としてそこからのピクセル数で指定。(図参照)

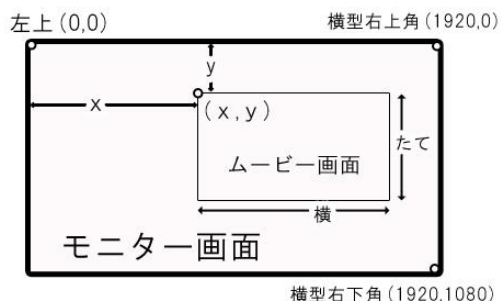

アニメーションメニュー(オプション)

ソース :

本体内部と、外部USBが選べます。数枚の画像ファイルを、切り替え表示し、簡易ムービーのように表示します。

切り替え秒数 :

秒数を x0.1 秒で指定できます。



ファイル削除 メニュー

本体内のファイル一覧が表示されます。



静止画は、5個を超えると自動削除されますが、ムービーは自動削除されず、ファイル数上限が10個のため、ファイル削除にはこのメニューを使用。

* (注意) 右端のアイコンをタッチすると、確認せずに削除され、元にもどりません。

あらかじめ、データファイルは、コピーを保存することをお勧めします。

* 外部USBメモリーのファイルは削除することはできません。



<p>タイマー</p> <p>起動してから自動 OFF までの時間です。1 時間から 12 時間まで指定可能です。時間を指定後、「タイマーセット」ボタンをタッチすると反映されます。「情報更新」ボタンで設定状況を確認できます。</p> <p>動作中に時間設定を変更すると、その時点からの時間になります。</p> <p>OFF になると、動作中の点滅 LED が消え、電源 LED のみが点灯します。</p> <p>この状態で電源スイッチを切ってください。</p> <p>再起動・シャットダウン</p> <p>電源を切る（スイッチを押す）時は、必ず、タイマーによる OFF 状態か、シャットダウンボタンによる OFF 状態で行ってください。</p> <p>OFF になると、動作中の点滅 LED が消え、電源 LED のみが点灯します。</p> <p>この状態で電源スイッチを切ってください。</p>	
<p>ヘルプメニュー</p> <p>ヘルプ画面が表示されます。</p> <p>縦型、横型のタイプ切替ボタン：</p> <p>対応しているモニターは、HDMI 入力、解像度 1920x1080。横型から縦型へは、時計回りの 90 度回転です。</p> <p>無線チャンネルの切替：</p> <p>通常は必要ありません。</p> <p>電波干渉のトラブルや、複数台の DispIt! 機器を近くで使用するときを使用します。</p>	

*使用は予告なしに変更する場合があります。

*2017 年 4 月版

株式会社コイル DispIt! 操作説明 info@coil.co.jp